

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп самосвальный ПС-9



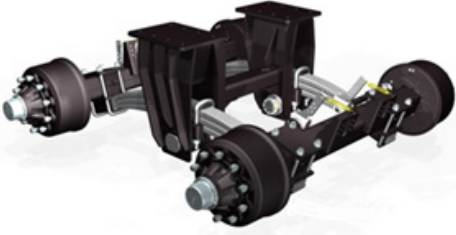

Предназначен для перевозки твердых, сыпучих и полужидких грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, силос, сенаж, навоз, торф, удобрения, опилки, снег и др.) по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях.

Сертифицирован по европейским стандартам. Может поставляться в страны Евросоюза.

Полностью герметичный кузов.

Вместимость — до 8,5 куб.м

Комплектация:

		
<p>Транспортная рессорная тележка с двумя осями (Тандем) итальянского производства (фирма ADR)</p>	<p>Задний бампер со световым оборудованием</p>	<p>Широкопрофильные шины уменьшают давление на почву и улучшают проходимость.</p>

		
<p>Тягово-цепное устройство адаптировано для отечественных и иностранных тракторов Вращающаяся сцепная петля диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора)</p>	<p>Регулируемая опора хранения (домкрат) облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.</p>	<p>Одноконтурная пневматическая тормозная система итальянского производства</p>

Технические характеристики :

Наименование	ПС-9
Грузоподъемность	9 тонн
Вместимость кузова	8.5 м ³
Глубина кузова	1200мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	5825
— ширина	2500
— высота	2500
Максимальная высота при выгрузке	5025 мм
Давление в шинах	0,4МПа
Дорожный просвет, не менее	400 мм
Масса, не более	3700 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегируется с тракторами класса тяги	3,0 (тс) / от 150 л.с.
Полнота разгрузки	99 %
Сохранность груза	100 %
Колея	2080 мм